



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN – MENUISIER – AGENCEUR

SESSION 2022

ÉPREUVE : E2 – Technologie

Sous-épreuve E.21

Unité U21 ANALYSE TECHNIQUE D'UN OUVRAGE

Durée : 4 h 00 – Coefficient : 3

DOSSIER SOURCES

Composition du dossier

Pages

Page de garde

1/4

Acoustique

2/4

Catalogue panneaux

3/4

Catalogue coulisse

4/4

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet en vérifiant le nombre de pages.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL Technicien - Menuisier - Agenceur	2209 TMA T 21 3	Session 2022	Dossier Sources
Épreuve : E2 - Technologie Sous-épreuve : E21 - Analyse technique d'un ouvrage	Durée : 4 h 00	Coefficient : 3	DS 1/4

ACOUSTIQUE

CALCUL DE LA DURÉE DE RÉVERBÉRATION

Formule de Sabine :

$$T_r = \frac{0.16V}{A}$$

T_r : durée exprimée en secondes.

A : absorption totale du local exprimée en m^2 .

L'aire d'absorption équivalente A (en m^2) d'un local est la somme des aires d'absorption équivalente des surfaces des parois et des objets existants dans le local.

Remarque : si l'aire d'absorption A augmente, T_r diminue.

Tableau de coefficients d'absorption

Coefficients d'absorption de matériaux et surfaces.						
Matériau ou Surface	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	>4000kHz
Mur peint	0.013	0.015	0.02	0.03	0.04	0.05
Porte	0.12	0.22	0.17	0.09	0.10	0.110
Moquette (Moyenne densité)	0.05	0.16	0.44	0.7	0.6	0.4
Tapis ou Moquette épaisse	0.15	0.25	0.5	0.6	0.7	0.8
Béton	0.36	0.44	0.31	0.29	0.39	0.25
Béton peint (laqué)	0.01	0.05	0.06	0.07	0.09	0.08
Plancher en bois	0.15	0.11	0.10	0.07	0.06	0.07
Châssis fixes (baie vitrée)	0.35	0.25	0.18	0.12	0.07	0.04
Mur en Brique	0.05	0.04	0.02	0.04	0.05	0.05
Sol en Linoléum	0.02	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05
Plafond acoustique En laine de roche	0.67	0.98	0.98	0.90	0.98	0.96
Plaque de plâtre	0,04	0,03	0,03	0,04	0,05	0,08
Mousse acoustique (100mm)	0.2	0.7	0.99	0.99	0.99	0.99
Isolant	0.018	0.020	0.020	0.032	0.032	0.040

Informations extraites du Journal Officiel de la République Française :

Réglementation en vigueur depuis l'arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit par le Ministère de l'économie, des finances & de l'industrie et le Ministère de l'écologie & du Développement Durable.

Réglementation en vigueur :

Article relatif à la réverbération du son : « Les valeurs des durées de réverbération exprimées en secondes à respecter dans les locaux sont données dans le tableau ci-après ; Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans les intervalles d'octave* centrés sur 500, 1000, et 2000 Hertz » (Hz : unité de mesure de la fréquence du son).

LOCAUX	DURÉE DE RÉVERBÉRATION MOYENNE (exprimée en secondes)
- Salle de restauration et salle polyvalente, locaux de formation, d'enseignement, de musique, d'études, d'activités pratiques : de volume $\leq 250 m^3$ - Ecoles maternelles : salle de repos et d'exercices, salle de jeux - Local médical ou social, infirmerie, sanitaires, administration, foyer, salle de réunion, bibliothèque, centre de documentation et d'information	$0.4 s \leq$ Temps de réverbération** $\leq 0.8 s$
Local d'enseignement, de musique, d'études ou d'activités pratiques d'un volume $> 250 m^3$, sauf atelier bruyant (3)	$0.6 s \leq$ Temps de réverbération $\leq 1.2 s$
Salle de restauration d'un volume $> 250 m^3$	Temps de réverbération $\leq 1.2 s$
Salle polyvalente d'un volume $> 250 m^3$ (1)	$0.6 s \leq$ Temps de réverbération $\leq 1.2 s$ et étude particulière obligatoire (2)
Autres locaux et circulations accessibles aux personnes d'un volume $> 250 m^3$	Temps de réverbération $\leq 1.2 s$ si $250 m^3 < V \leq 512 m^3$
Salles de sports	Définie dans l'arrêté relatif à la limitation du bruit dans les établissements de loisirs et de sports Article L. 111.11.1 du code de la construction
(1) En cas d'usage de la salle de restauration comme salle polyvalente, les valeurs à prendre en compte sont celles données pour la salle de restauration. (2) L'étude particulière est destinée à définir le traitement acoustique de la salle permettant d'avoir une bonne intelligibilité en tout point de celle-ci. (3) Cf. article 8 relatif aux ateliers bruyants : les locaux doivent être conformes aux prescriptions de la réglementation relative à la correction acoustique des locaux de travail de l'arrêté du 30 août 1990, article R. 235-11 du code du travail.	

PPSM EURODEKOR P2 CE BLANC CRAIE W908 ST2 CAT. BLANC 280X207CM 8MM

EGGER PANNEAUX



Code produit : 7786291
Réf. EGGER PANNEAUX : 1426912
Code EAN : 9010389580087


Prix public : 8,68 € TTC / Mètre carré

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Longueur	2.8 m
Largeur	2.07 m
Hauteur	8 mm
Poids	39 kg/Panneau plaque
Matière	BOIS-PARTICULES
Code douane SH8	44101130

PPSM EURODEKOR P2 CE BLANC CRAIE W908 SM CAT. BLANC 280X207CM 19MM

EGGER PANNEAUX

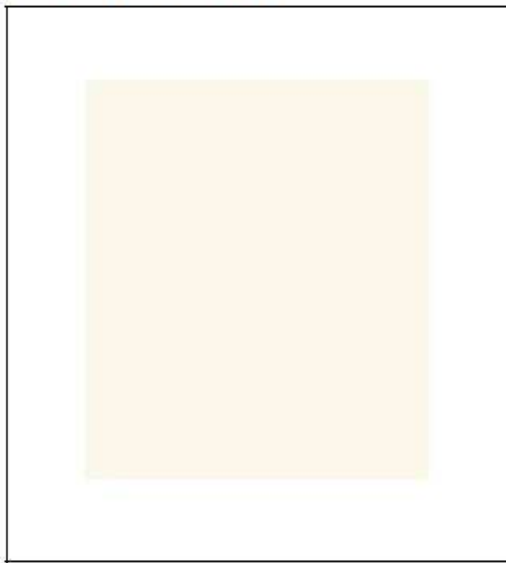

Code produit : 7786307
Réf. EGGER PANNEAUX : 1426918
Code EAN : 9010389580148

Prix public : 8,68 € TTC / Mètre carré

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Longueur	2.8 m
Largeur	2.07 m
Hauteur	19 mm
Poids	77 kg/Panneau plaque
Matière	BOIS-PARTICULES
Code douane SH8	44101130

PPSM POLYREY PANOPREY SUPPORT P2 STD DÉCOR VERT SARCELLE V108 FINITION FA - FIA CAT. TENDACE UNI 1 TU1 280X207CM ÉP. 19MM

POLYREY



Code produit : 6877216
Réf. POLYREY : 836123
Code EAN : 3607768361236

Prix public : 22,58 € TTC / Mètre carré

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Longueur	2.8 m
Largeur	2.07 m
Hauteur	19 mm
Poids	77.087 kg/Panneau plaque
Matière	PPSM
Teinte	Vert sarcelle
Type de produit	PPSM Panneau de particules surfacé mólamin
Masse Volumique (kg/m3)	700
Code douane SH8	44109990
Type de bois	PPSM

BANDE DE CHANT ABS V108 VERT SARCELLE FA 140715 20 NON-ENCOLLÉE 2MM 23MM 100M

POLYREY



Code produit : 6979045
Réf. POLYREY : 84038531001-23
Code EAN : 4061264344718

Prix public : 124,21 € TTC / Rouleau

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Longueur	100 m
Largeur	23 mm
Hauteur	2 mm
Poids	22 kg
Matière	ABS
Teinte	VERT SARCELLE


MOVENTO avec BLUMOTION 760H | 766H

Webcode
DQCZ3Y



- Sortie totale invisible
- Fermeture douce et silencieuse avec **BLUMOTION S** intégrée combinable avec **SERVO-DRIVE** ou **TIP-ON BLUMOTION**
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Technique de fermeture automatique BLUMATIC
- Réglage sans outil : latéral, en hauteur et en inclinaison
- Réglage en profondeur sans outil en option
- Compensation des tolérances en largeur et en profondeur

Encombrement

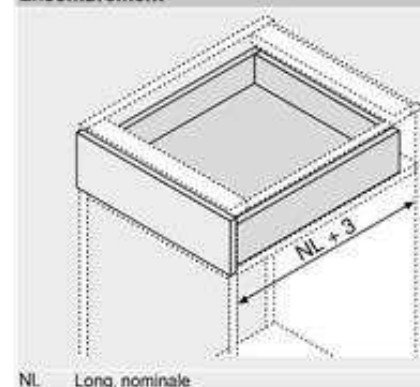


NL Long. nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses gauche/droite	
	BLUMOTION S	
Longueur nominale NL (mm)	Charge dynamique (kg)	
	40	60
250	760H2500S	
270	760H2700S	
300	760H3000S	
320	760H3200S	
350	760H3500S	
380	760H3800S	
400	760H4000S	
420	760H4200S	
450	760H4500S	766H4500S
480	760H4800S	
500	760H5000S	766H5000S
520	760H5200S	766H5200S
550	760H5500S	766H5500S
580		766H5800S
600	760H6000S	766H6000S
650		766H6500S
700		766H7000S
750		766H7500S

Tiroir

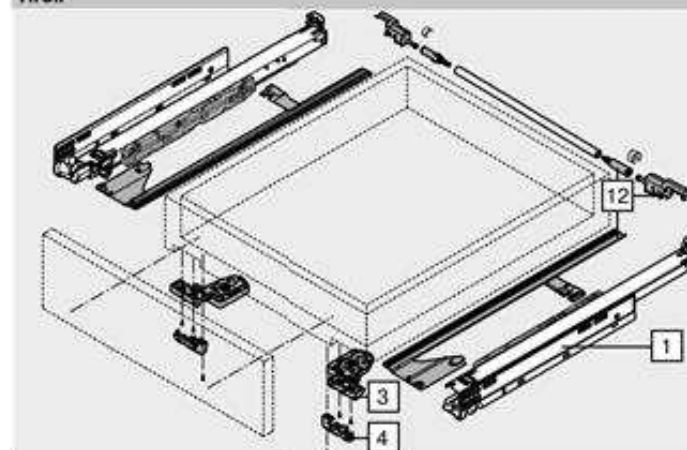

Accessoires

4	Réglage en profondeur gauche/droite		Référence
	Couleur	Matériau	
	RAL 7037 Gris poussière	Matériau synthétique	298.76
Pour applications encastrées SERVO-DRIVE-butée intégrée Adapté au boîtier d'accouplement T51.7601			
12	Set de stabilisation latérale		Référence
	Longueur nominale NL (mm)	Matériau	
	Jusqu'à 400	Matériau synthétique	Z57M400M
	Jusqu'à 600	Matériau synthétique	Z57M600M
	Jusqu'à 750	Matériau synthétique	Z57M750M
Pour largeur corps de meuble KB 1400 mm À recouper			

3	Accouplement gauche/droit	
	Couleur	Matériau
	Orange	Matériau synthétique/acier
Commander gauche/droite		Référence
		T51.7601

MOVENTO avec BLUMOTION 760H | 766H

Webcode
DQCZ3Y

Planification

Encombrement dans le meuble	Tiroir tiroir à l'anglaise	Tiroir	Tiroir à l'anglaise
* +1 mm en cas de montage de la coulisse avant l'assemblage du corps de meuble	SKW = LW - 42 ^{+0.0/-1.5} max 16** min 28.5	SKL Longueur tiroir NL Long. nominale * +12 mm avec stabilisation latérale	ISKL Longueur tiroir à l'anglaise SKL Longueur tiroir NL Long. nominale X Epaisseur de la face * +3 mm avec réglage en profondeur

Positions de fixation – coulisses corps de meubles

Coulisse 760H – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)


250 | 270

300 | 320 | 350

380 | 400 | 420 | 450 |

480 | 500 | 520

550 | 600



Coulisse 766H – 60 kg


Longueur nominale NL (mm)

450


500 | 520 | 550 |

580 | 600


650 | 700 | 750

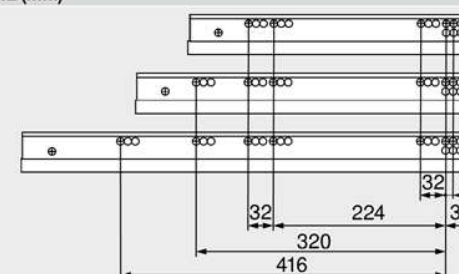

Usinage du tiroir bois



Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

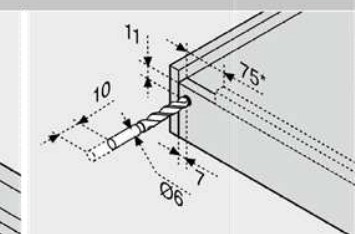

TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.